


# SMARTair™ Zylinder

Elektronisch, keine Verkabelung und batteriebetrieben

## Technische Daten - SMARTair™ Zylinder


	<b>Funktionen</b>	Ideal für den Einsatz in Büro- und Besprechungsräumen
	<b>Zylindertyp</b>	Europrofil-Zylinder für Vollblatt-, Rohrrahmen- und Glstüren geeignet
	<b>Einsatzbereiche</b>	Alle Einsatzbereiche möglich
	<b>Durchläufe</b>	Mittel
	<b>Einsatz im Außenbereich</b>	IP55, < 85 % nicht kondensierend, Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C
	<b>Installation und Montage</b>	Gut geeignet als Nachrüstprodukt Keine Bohrungen und keine Verkabelung notwendig
	<b>Spannungsversorgung</b>	Batterie (bis 40.000 Zyklen, bei max. 2 Jahre Standby Betrieb)
	<b>Systemmerkmale</b>	Stand-Alone, Offline, Update-on-Card, Wireless
	<b>Zutritt</b>	Karte oder Schlüssel-Tag
	<b>Türstatus</b>	Nein
	<b>Zulassungen</b>	CE

## SMARTair™ Zylinder - Varianten



1. Für Glstüren geeignet
2. RFID-Leser mit LED-Anzeige (grün/rot), Lese-/Schreibdistanz 2 bis 4 cm
3. Verwendbar für Rohrrahmentüren
4. Panikfunktion: Tür kann immer von innen werden

## Technische Zeichnungen und Abmessungen

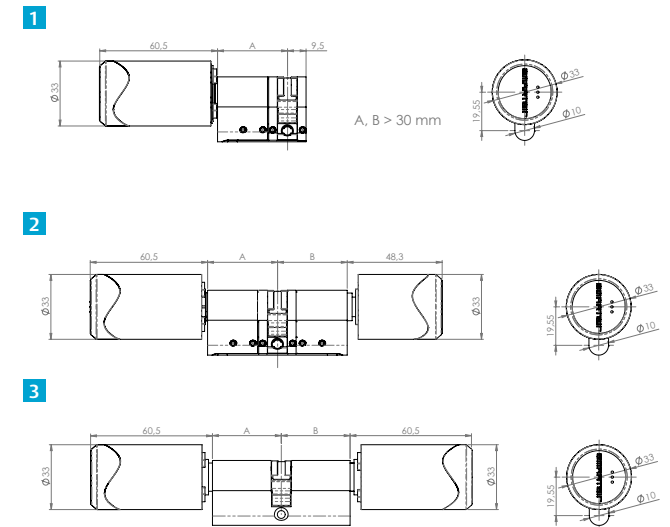

1. Euro-Profil Halbknaufzylinder
2. Euro-Profil Doppelknaufzylinder
3. Euro-Profil Doppelknaufzylinder mit beidseitiger Elektronik